



СДЕЛАНО
В КИТАЕ



Технические характеристики и эксплуатационные ограничения


Модель насоса	200WQ210-7-11A
Подача, м ³ /ч	210
Напор, м.в.с	7
Мощность двигателя, кВт (2900 об/мин, 50Гц)	11
Выходной фланец, DN мм	200
Напряжение, В	400
Диапазон допустимой температуры перекачиваемой жидкости	-10°C ...+45°C
Класс энергосбережения	IE2
Степень защиты, IP	68
Насос предназначен для перекачивания серых и черных, не агрессивных к конструкционным материалам насоса, по своим физическим и химическим свойствам близким к воде.	

Конструкционные материалы насоса

Модель насоса	200WQ210-7-11A
Корпуса насоса	Серый чугун
Рабочее колесо	Серый чугун
Механическое уплотнение	Графит/карбид кремния
Вал	Нерж. сталь SS304

Установочные размеры серии 200WQ210-7-11A

Installation dimension drawing 3
(corresponding to Table 3)

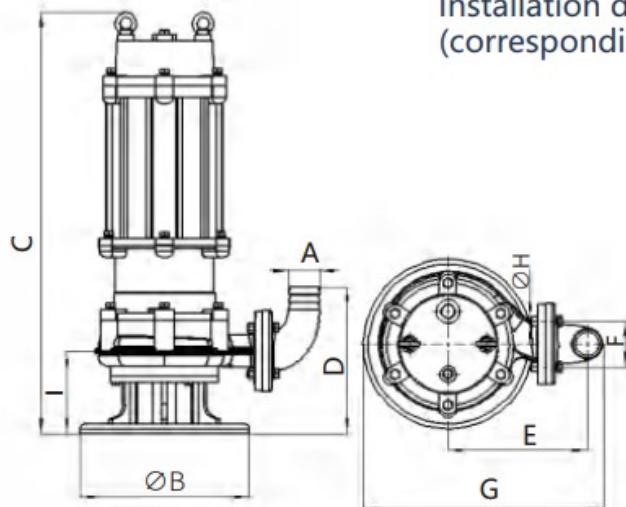

(figure 3)

A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	E, мм	F, мм	G, мм	H, мм	I, мм
200	340	905	475	435	280	760	16	205

Характеристические кривые 200WQ210-7-11A n ≈ 2900 об/мин

